

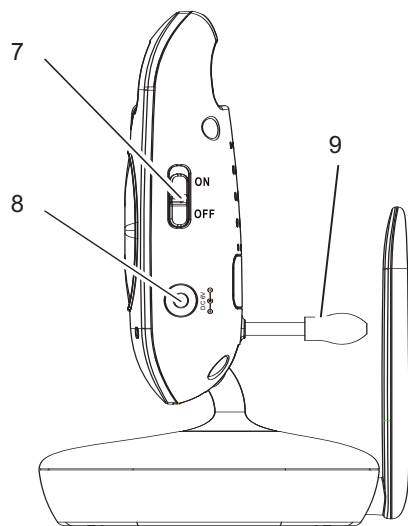
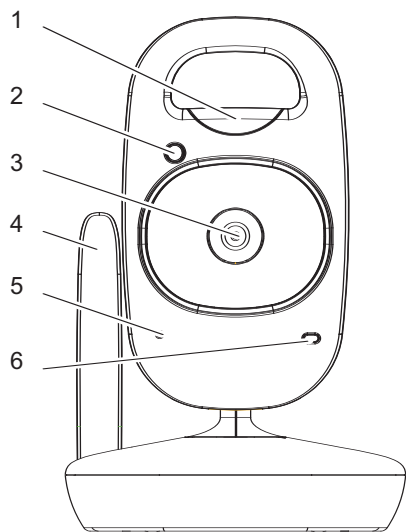


# Watch & Care V130 V132

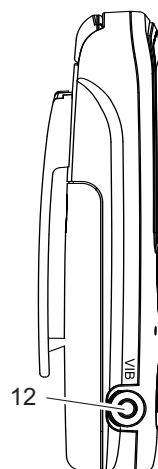

# Aperçu

Ce dépliant vous donne un aperçu de votre appareil.

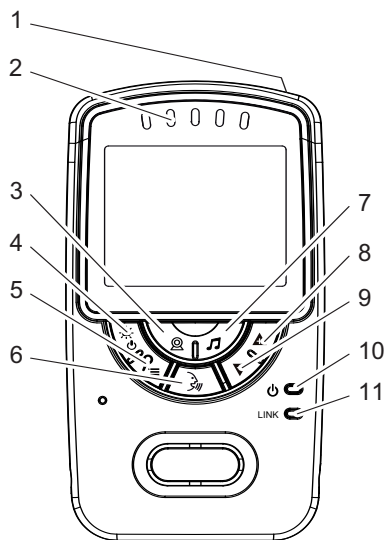

## **Moniteur (récepteur)**

- 1 Antenne rétractable (sur la partie supérieure)
- 2 LED niveau de bruit
- 3 Sélection de la caméra / Enregistrement de la caméra
- 4 Bouton ON/OFF / Commutation audio/vidéo
- 5 Touche menu / Agrandissement ON/OFF
- 6 Touche conversation
- 7 Berceuses (ON/OFF / Sélection)
- 8 Augmentation du volume / Sélection du menu
- 9 Diminution du volume / Sélection du menu
- 10 LED énergie
- 11 LED liaison
- 12 Raccordement pour le vibreur externe (par ex. Amplicomms PTV 100, voir aussi page 16)

## **Caméra (émetteur)**

- 1 Veilleuse
- 2 Capteur de lumière
- 3 Objectif
- 4 Antenne
- 5 Microphone
- 6 LED énergie
- 7 Bouton ON/OFF
- 8 Raccordement pour bloc d'alimentation
- 9 Capteur de température

<b>Mettre l'appareil en service .....</b>	<b>4</b>
Vérifier le contenu de l'emballage.....	4
Raccorder et orienter l'émetteur.....	4
Raccorder le récepteur .....	5
Retrait / Mise en place du clip ceinture.....	6
Optimisation de la portée.....	6
<b>Utiliser l'émetteur .....</b>	<b>8</b>
Allumer/éteindre l'émetteur .....	8
Raccorder et orienter l'émetteur .....	8
Vision nocturne .....	8
<b>Utiliser le récepteur .....</b>	<b>10</b>
Allumer/éteindre le récepteur .....	10
Régler le volume .....	10
Régler la luminosité .....	10
Mesure de la température (régler l'unité d'affichage).....	10
Surveillance de la température (régler la valeur limite supérieure/inférieure).....	11
Activer/désactiver la veilleuse .....	11
Activer/désactiver l'alarme vibrante .....	11
Régler la sensibilité VOX .....	12
Commutation audio/vidéo.....	12
Régler l'agrandissement.....	13
Activer/désactiver et sélectionner des berceuses .....	13
Tenir une conversation .....	13

Portée .....	14
Enregistrement d'un émetteur (unité caméra) .....	14
Fonctionnement avec plusieurs caméras .....	15
Coussin vibrant externe optionnel .....	16
<b>Annexe .....</b>	<b>18</b>
Indications de sécurité .....	18
Utilisation conforme aux dispositions .....	18
Lieu d'installation et informations relatives à la sécurité .....	18
Appareil d'alimentation .....	19
Accumulateurs/piles .....	19
Panne de courant .....	19
Appareils médicaux .....	20
Élimination des déchets .....	20
Hotline du service-clients .....	21
En cas de problème : Questions et réponses .....	21
Déclaration de conformité .....	22
Indications d'entretien .....	22
Caractéristiques techniques .....	23
Garantie.....	24

# **Mettre l'appareil en service**

## Mettre l'appareil en service

**Important : veuillez lire d'abord les indications de sécurité page 18 avant de mettre l'appareil en service.**

**Les données transférées (image et/ou sons) sont à codage numérique.**

### Vérifier le contenu de l'emballage

La livraison inclut :

	V130	V132
• Unité caméra (émetteur)	1	2
• Unité moniteur (récepteur) avec clip ceinture	1	1
• Batterie d'accumulateurs rechargeables pour le récepteur	1	1
• Bloc d'alimentation pour l'émetteur	1	2
• Chargeur de bureau avec bloc d'alimentation pour le récepteur	1	1
• Mode d'emploi	1	1

### Raccorder et orienter l'émetteur


**Attention : placez l'émetteur au minimum à 1 m de distance des autres appareils électroniques pour éviter des perturbations mutuelles. Orientez la partie supérieure de l'émetteur vers le bébé ou l'objet à surveiller. Vérifiez que le bébé ou l'objet apparaît sur le récepteur.**

### Fonctionnement sur piles (non incluses dans la livraison)

Ouvrez le compartiment pour piles situé dans la partie inférieure de l'émetteur avec un petit tournevis.

Insérez les piles en respectant la bonne polarité.

Suivez à cet effet les illustrations du compartiment pour piles. Refermez le compartiment pour piles.






**L'émetteur est alimenté avec 4 piles alcalines AAA (non incluses dans la livraison). L'émetteur ne possède pas de fonction de chargement. Insérez d'abord les piles avant de raccorder le bloc d'alimentation.**

Quand la puissance des piles est faible, la LED énergie clignote lentement. Il faut remplacer les piles.

## Fonctionnement avec bloc d'alimentation

Raccordez l'émetteur comme illustré sur le croquis. Pour des raisons de sécurité, n'utilisez que le bloc d'alimentation livré.

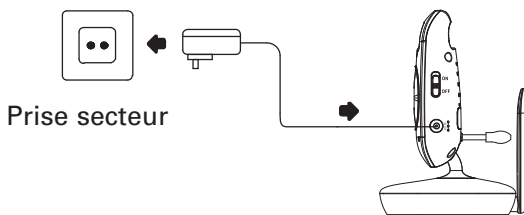


## Raccorder le récepteur

**Attention : placez le récepteur au minimum à 1 m de distance des autres appareils électroniques pour éviter des perturbations mutuelles.**

## Fonctionnement avec bloc d'alimentation

Raccordez le récepteur comme illustré sur le croquis. Pour des raisons de sécurité, n'utilisez que le bloc d'alimentation livré.

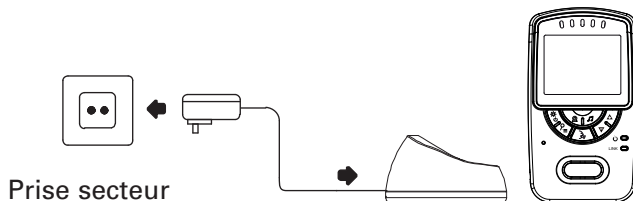

## Fonctionnement avec batterie d'accumulateurs


1. Ouvrez le compartiment des accumulateurs au dos du récepteur.
2. Insérez la batterie d'accumulateurs et reliez le connecteur de l'accumulateur à la prise de l'appareil. La connexion est protégée contre l'inversion de polarité.
3. Refermez le compartiment des accumulateurs.

**Le récepteur est alimenté avec une batterie d'accumulateurs de 3,7 V, 1500 mAh. La batterie d'accumulateurs peut être chargée directement dans l'appareil, si ce dernier se trouve dans le chargeur. Quand il est chargé, la LED énergie brille. Quand la puissance de la batterie d'accumulateurs est faible, la LED énergie clignote. Il faut alors charger la batterie d'accumulateurs.**

## Retrait / Mise en place du clip ceinture


Par un effet de levier avec un outil approprié (par ex. un petit tournevis), soulevez un peu le cliquet du boîtier (voir graphique) et tirez simultanément le clip ceinture vers le bas.

Pour monter le clip ceinture, poussez-le vers le haut dans le guidage jusqu'à ce qu'il s'encliquète.



## Optimisation de la portée

L'émetteur et le récepteur sont équipés d'antennes rétractables. La portée peut être optimisée en positionnant verticalement les antennes de l'émetteur et du récepteur.

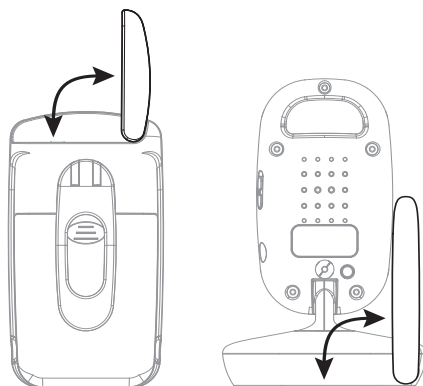

# Utiliser l'émetteur

## Utiliser l'émetteur

**Avant chaque utilisation, vérifiez le fonctionnement parfait de l'émetteur et du récepteur.**

### Allumer/éteindre l'émetteur

Pour la surveillance, placez l'émetteur de manière à orienter l'objectif sur la zone que vous souhaitez observer.

Glissez cet interrupteur en position **ON**.

La LED énergie s'allume. L'émetteur est maintenant prêt à fonctionner.

Glissez cet interrupteur en position **OFF** pour éteindre l'émetteur.

**Quand la charge des piles est faible, la LED énergie clignote. Remplacez les 4 piles alcalines AAA.**

### Raccorder et orienter l'émetteur

**Attention : placez l'émetteur au minimum à 1 m de distance des autres appareils électroniques pour éviter des perturbations mutuelles. Orientez la partie supérieure de l'émetteur vers le bébé ou l'objet à surveiller. Vérifiez que le bébé ou l'objet apparaît sur le récepteur.**

### Vision nocturne

L'émetteur est équipé de 6 diodes infrarouges. Ceci permet de transmettre des images de zones non éclairées. La fonction vision nocturne est activée automatiquement, dès que les conditions de lumière le requièrent.

**Si la fonction vision nocturne est activée, l'image présentée sur le récepteur est en noir et blanc.**

# Utiliser le récepteur

## Utiliser le récepteur

**Avant chaque utilisation, vérifiez le fonctionnement parfait de l'émetteur et du récepteur.**

### Allumer/éteindre le récepteur



Tenir cette touche appuyée jusqu'à ce l'apparition du logo, puis du transfert d'image de l'émetteur.



Pour éteindre le récepteur, tenir cette touche appuyée pendant env. 1 seconde.

**Si la charge des accumulateurs est faible, la LED énergie clignote. Placez le récepteur dans le chargeur pour le recharger.**

### Régler le volume



Avec ces touches, réglez le volume sur 5 niveaux ou sur « OFF ».

### Régler la luminosité



Appuyer une fois sur cette touche.



Ce symbole s'affiche sur l'écran.



Avec ces touches, réglez la luminosité sur 5 niveaux.

### Mesure de la température (régler l'unité d'affichage)

La température ambiante de la chambre de bébé est indiquée dans le coin à droite en bas de l'écran.

**INDICATION IMPORTANTE : La température idéale de la pièce pendant le sommeil de votre (vos) bébé(s) s'élève à 16° - 18°C. Veuillez régler la température de la pièce en conséquence.**



Appuyer 2 fois sur cette touche.



Ce symbole s'affiche sur l'écran.



Avec ces touches, réglez la mesure de la température sur °C ou °F.

## Surveillance de la température (régler la valeur limite supérieure/inférieure)

Vous pouvez régler la valeur limite supérieure et inférieure pour la surveillance de la température. Un signal sonore retentit quand la température mesurée se situe en-dehors de la plage prééglée.



Appuyer sur cette touche 3 fois (limite inférieure) ou 4 fois (limite supérieure).



Lo /



Hi

Ce symbole est affiché sur l'écran conjointement au réglage actuel (Lo = limite inférieure / Hi = limite supérieure)



Avec ces touches, réglez les valeurs limites (limite inférieure : Off, 12, 15, 18 / limite supérieure : 20, 23, 26, Off). Quand le réglage est sur « Off » = arrêt, la surveillance est désactivée.

## Activer/désactiver la veilleuse



Appuyer 5 fois sur cette touche.



Ce symbole s'affiche sur l'écran.



Avec ces touches, activez ou désactivez la veilleuse de l'émetteur.

## Activer/désactiver l'alarme vibrante



Appuyer 6 fois sur cette touche.



Ce symbole s'affiche sur l'écran.



Avec ces touches, activez ou désactivez l'alarme vibrante.

Quand l'alarme vibrante est activée, le récepteur vibre lorsque les bruits sont si importants dans la pièce surveillée que les LED rouges du niveau de bruit sont activées.

## Régler la sensibilité VOX

(VOX: Voice Operated Transmission = reconnaissance des bruits)

Le système commence automatiquement le transfert de l'émetteur au récepteur via la fonction VOX, quand une voix ou un bruit est reconnu(e).



Appuyer 7 fois sur cette touche.



Ce symbole s'affiche sur l'écran.



Avec ces touches, réglez VOX OFF ou la sensibilité sur 5 niveaux (5 = sensibilité la plus élevée). Quand l'un des 5 niveaux est réglé, le voyant VOX s'allume sur l'écran.

- Si le récepteur se trouve dans le chargeur, l'écran du récepteur s'éteint env. 1 minute après, si aucun signal n'est transmis ; il se rallume toutefois si la fonction VOX de l'émetteur est déclenchée ou si une touche est activée sur le récepteur. Quand la fonction VOX est désactivée, l'écran reste allumé en permanence.

## Commutation audio/vidéo

Vous pouvez éteindre le moniteur pour économiser la capacité des accumulateurs. Les bruits provenant de la chambre de bébé sont restitués en permanence et le moniteur se rallume automatiquement en cas de dépassement de la sensibilité VOX réglée.



Appuyer brièvement sur cette touche.









Pour rallumer le moniteur manuellement, appuyer à nouveau sur cette touche brièvement.

## Régler l'agrandissement

Vous pouvez agrandir la représentation de l'image.



Tenir cette touche appuyée pendant env. 2 s.

L'image est agrandie. Tant que quatre flèches sont représentées sur l'écran (env. 5 secondes), vous pouvez déplacer la section d'image représentée avec les touches  vers la gauche,  vers la droite,  vers le haut ou  vers le bas.



Pour désactiver l'agrandissement, tenez cette touche appuyée à nouveau pendant 2 s.

## Activer/désactiver et sélectionner des berceuses



Appuyer brièvement sur cette touche.



Ce symbole s'affiche sur l'écran.



Avec ces touches, sélectionnez l'une des berceuses (1-5).



Pour désactiver, appuyer brièvement sur cette touche.

## Tenir une conversation



Appuyer sur cette touche et la tenir appuyée.



Ce symbole s'affiche sur l'écran.

Parler dans le microphone pour s'adresser au bébé/partenaire.





Quand la touche conversation est appuyée, des berceuses éventuellement en cours sont arrêtées.


## Portée

Quand la portée entre l'émetteur et le récepteur est dépassée, un message apparaît sur l'écran (« Out of Range ») et vous entendez un signal d'alarme. Rapprochez-vous à nouveau de l'émetteur avec le récepteur. La portée peut être optimisée en positionnant verticalement les antennes de l'émetteur et du récepteur.

## Enregistrement d'un émetteur (unité caméra)

A la livraison, l'émetteur (les deux émetteurs pour Watch&Care V132) est déjà enregistré sur le récepteur. Vous pouvez aussi effectuer l'enregistrement manuellement en cas de besoin ou si une autre caméra doit être enregistrée.

- 1 Eteindre l'émetteur (bouton en position **OFF**). Si nécessaire, retirer les piles de l'émetteur pendant quelques secondes.
- 2 Allumez le récepteur.
- 3 Appuyez et tenez la touche  appuyée jusqu'à ce que  apparaisse.
- 4 Sélectionnez ensuite la caméra souhaitée **[C1] ... [C4]** avec .
- 5 Appuyez brièvement sur la touche . La LED liaison scintille pendant env. 10 s. Il faut exécuter les étapes 6 et 7 pendant ce temps.
- 6 Allumez l'émetteur (bouton en position **ON**).
- 7 Appuyez sur la touche d'enregistrement située au dos de l'émetteur et tenez celle-ci appuyée jusqu'à ce que la LED de l'émetteur scintille. Après que la connexion est réussie, l'image saisie par l'objectif s'affiche sur l'écran après un temps court. Si l'enregistrement a échoué, « Out of Range » apparaît sur l'écran.



## Fonctionnement avec plusieurs caméras

Si vous avez enregistré plusieurs (jusqu'à 4) caméras dans le système, vous pouvez sélectionner une certaine caméra de manière ciblée ou allumer le mode scan, avec lequel les signaux de toutes les caméras activées seront affichés en changeant en continu respectivement pendant env. 10 s.



Appuyer brièvement sur cette touche. Le numéro de la caméra actuelle s'affiche.



En appuyant de manière répétée sur cette touche, vous pouvez sélectionner une autre caméra ou sélectionner le mode scan.



Confirmez votre sélection avec cette touche.

## Sélection des caméras pour le mode scan



Pendant que vous effectuez la sélection de la caméra (voir ci-dessus), vous pouvez déterminer pour chacune des caméras enregistrées, si elle doit être attribuée au mode scan (par ex. « C2 x » = aucune présentation pendant le mode scan / « C2 ✓ » = présentation pendant le mode scan).

Pour chaque canal individuel de la caméra, vous pouvez fixer les réglages individuellement.

## **Coussin vibrant externe optionnel**

1. Le coussin vibrant externe (Amplicomms PTV100) est un appareil optionnel disponible individuellement pour ce système. Afin de pouvoir l'utiliser comme alarme vibrante puissante sous l'oreiller, veuillez le raccorder au raccordement correspondant du côté de l'écran de l'appareil des parents. Si l'alarme vibrante incorporée dans l'appareil des parents est déclenchée, le coussin vibrant externe commence à vibrer. Pour cela, l'option vibration doit être activée dans le menu.
  
2. L'écran et le son de l'appareil des parents sont activés quand le système enregistre que le bébé pleure. Le degré de précision peut être adapté par l'intermédiaire du réglage VOX. Une activation individuelle du coussin vibrant externe est également possible. L'appareil des parents reste activé 60 secondes après le déclenchement. Pendant ce temps, un autre déclenchement de la vibration ne survient que si l'une des deux LED niveau de bruit est activée par un bruit qui survient. Le bruit perçu doit être suffisamment fort (au moins 75 dB sur 0,5m) pour que la LED inférieure (avant-dernière) se déclenche. Ce réglage sert à éviter de faux déclenchements du système provoqués par de légers bruits, comme par exemple par un soupir du bébé.

# **Annexe**

## **Annexe**

### **Indications de sécurité**

Lisez ce mode d'emploi entièrement avec soin et conservez-le bien.

### **Utilisation conforme aux dispositions**

Le système de surveillance a été développé pour la surveillance de pièces. Depuis son emplacement, l'émetteur transmet des voix et des images au récepteur. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme aux dispositions.

L'utilisation de l'appareil ne remplace pas la surveillance en personne, par exemple, d'un enfant. L'utilisateur n'est pas désengagé de sa responsabilité personnelle. Les modifications ou transformations arbitraires sont interdites. N'ouvrez l'appareil vous-même en aucun cas et n'effectuez aucune tentative de réparation de votre propre chef.

### **Lieu d'installation et informations relatives à la sécurité**

- Ne placez jamais l'émetteur sur le lit ou dans le parc d'un bébé/enfant.
- Assurez-vous que l'émetteur et le câble secteur se situent toujours hors de portée de bébés/d'enfants, c.-à-d. au minimum à un mètre de distance.
- Veillez à l'aération suffisante de tous les composants pendant le fonctionnement. Ne posez pas de coussins, de serviettes ou d'autres objets similaires sur les appareils.
- Les appareils ne sont pas appropriés pour l'utilisation médicale. Les avertisseurs ou les tonalités des appareils de surveillance du bruit cardiaque ou respiratoire ne peuvent pas être transmis.
- Le lieu d'installation exerce une influence décisive pour le fonctionnement parfait. Gardez une distance minimale d'un mètre par rapport aux appareils électroniques, tels que micro-ondes ou appareils

hifi, pour éviter des perturbations/influences mutuelles.

- Evitez les sollicitations occasionnées par la fumée, la poussière, les secousses, les produits chimiques, l'humidité, la chaleur ou les rayons directs du soleil. N'utilisez pas les appareils dans des zones présentant des risques d'explosion.

## Appareil d'alimentation

**Attention : utilisez seulement les blocs d'alimentation livrés, car d'autres blocs d'alimentation peuvent endommager le système de surveillance. Ne bloquez pas l'accès au bloc d'alimentation par des meubles ou d'autres objets.**

Pour le fonctionnement avec un bloc d'alimentation, veillez à l'état parfait des câbles et des fiches. Les câbles pliés ou élimés sont très dangereux !

Le bloc d'alimentation livré répond aux exigences de l'Union européenne en matière d'éco-conception (directive 2005/32/CE). Cela signifie que, tant en service qu'au repos, la consommation électrique est nettement plus faible par rapport aux blocs d'alimentation de modèles plus anciens.



- Energiesparend
- Economisant l'énergie
- A risparmio di energia
- Energy efficient

## Accumulateurs/piles

**Attention : ne jetez pas les accumulateurs ou les piles dans le feu. Utilisez seulement les piles ou les accumulateurs prescrits pour l'appareil ! Veillez à respecter la bonne polarité !**

## Panne de courant

En cas de panne de courant, les appareils fonctionnent seulement en mode sur piles. Débranchez pour cela la fiche de l'adaptateur secteur des appareils.

## Appareils médicaux

**Attention : n'utilisez pas les appareils à proximité d'appareils médicaux. Une influence n'est pas totalement exclue.**

### Élimination des déchets

Si vous souhaitez éliminer votre appareil, apportez-le au centre de collecte de votre commune en charge de l'élimination des déchets (par exemple : déchetterie). Selon la loi sur les appareils électriques et électroniques, les propriétaires d'appareils usagés sont dans l'obligation de séparer les vieux appareils électriques et électroniques et les autres déchets. Le symbole ci-contre signifie que vous ne devez en aucun cas jeter l'appareil dans les ordures ménagères !



### Mise en danger de la santé et de l'environnement par les accumulateurs et les piles !

Ne pas ouvrir, endommager, ingérer les accumulateurs et les piles ou les laisser accéder à l'environnement. Ils peuvent contenir des métaux lourds toxiques et polluants.



Vous êtes dans l'obligation d'éliminer en toute sécurité les accumulateurs et les piles dans le commerce distributeur de piles ainsi qu'auprès de centres de collecte compétents, qui mettent des bacs correspondants à votre disposition. L'élimination des déchets est gratuite. Les symboles ci-après signifient que vous ne devez en aucun cas jeter les accumulateurs et les piles dans les ordures ménagères et ceux-ci doivent être recyclés via des centres de collecte.

Les matériaux d'emballage sont à éliminer selon les consignes locales.



## Hotline du service-clients

Si vous rencontrez des problèmes avec votre système de surveillance, contrôlez tout d'abord les indications suivantes. En cas de problème technique, vous pouvez vous adresser à notre service d'assistance téléphonique. Le numéro de téléphone peut être trouvée sur notre site internet :

**[www.amplicomms.com](http://www.amplicomms.com)**

Pour les demandes de garantie, veuillez s'il vous plaît contacter votre revendeur. La période de garantie est de 2 ans.

## En cas de problème : Questions et réponses

### Aucun fonctionnement

- L'émetteur et/ou le récepteur ne sont pas allumés.
- La batterie/les piles sont vides ou défectueuses.
- Les adaptateurs secteur ne sont pas raccordés.

### Aucune réception

- L'émetteur et le récepteur ne sont pas enregistrés.
- La distance entre l'émetteur et le bébé, par exemple, est trop grande. Respectez la distance minimale d'un mètre.
- La distance entre le récepteur et l'émetteur est trop grande.
- Le réglage de la sensibilité VOX est trop faible.

### Perturbations de la réception

- La distance entre le récepteur et l'émetteur est trop grande.
- La puissance des accumulateurs/des piles est trop faible.
- D'autres appareils électroniques perturbent le champ de transmission.

### Perturbations en rapport avec les réseaux sans fil (Wi-Fi)

- La transmission entre l'émetteur et le récepteur s'effectue sur un canal réglé constamment de la gamme de fréquences 2,4 GHz. Les réseaux sans fil (Wi-Fi) fonctionnent aussi dans cette gamme de fréquences.

En cas de perturbations mutuelles, d'interruptions de la réception ou d'autres dysfonctionnements, réglez votre router Wi-Fi le cas échéant sur un autre canal.

### **Sifflement (rétroaction)**

- Augmentez l'éloignement entre le récepteur et l'émetteur.
- Réduisez le volume du récepteur.

### **Bruit de fond**

- La puissance des accumulateurs/des piles est trop faible.

### **Transmission de l'image, mais pas du son**

- Le réglage du volume est trop faible.

### **L'image est en noir et blanc**

- La fonction vision nocturne est activée.

### **La batterie du récepteur n'est pas chargée**

- L'adaptateur secteur n'est pas raccordé.

## **Déclaration de conformité**



Cet appareil répond aux exigences de la directive UE :

Directive 1999/5/CE concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité. La conformité avec la directive citée ci-avant est confirmée par le marquage CE apposé sur cet appareil.

Pour obtenir la déclaration de conformité complète, veuillez la télécharger gratuitement sur notre site internet : **[www.amplicomms.com](http://www.amplicomms.com)**

## **Indications d'entretien**

- Nettoyez les surfaces du boîtier avec un chiffon doux et sans peluche.
- N'utilisez aucun nettoyant ni solvant.

## Caractéristiques techniques

Caméra (émetteur)	Prise femelle : 6 V DC Capteur : 1 capteur de veilleuse Diodes IR : 6
Moniteur (récepteur)	Ecran : affichage LC 2,4 pouces Prise femelle : 6 V DC
Alimentation électrique (récepteur)	Bloc d'alimentation, entrée : 100-240 VAC, 50-60Hz, 150 mA Bloc d'alimentation, sortie : 6 VDC, 800 mA ou batterie Lilon 3,7 V, 1500 mAh
Premier chargement de la batterie	jusqu'à 16 heures
Alimentation électrique (émetteur)	Bloc d'alimentation, entrée : 100-240 VAC, 50-60Hz, 150 mA Bloc d'alimentation, sortie : 6 VDC, 800 mA ou 4 piles alcalines de type AAA
Portée	jusqu'à 150 mètres dans des conditions optimales. Dans les bâtiments, la portée est réduite par les murs, portes etc.
Plage de fréquences	2.4 GHz (numérique)
Température ambiante autorisée	de 0° C à 40° C
Puissance d'émission (TX PA Power)	15 ~ 17 dBm

## Garantie

Les appareils AMPLICOMMS sont fabriqués et testés selon les procédés de production les plus modernes. Les matériaux choisis et la haute technologie assurent un fonctionnement parfait et une longue durée de vie.

La durée de garantie est de 24 mois à partir de la date d'achat. La garantie ne s'applique pas à la pile rechargeable standard ou aux packs de piles rechargeables utilisés dans le produit.

Pendant la période de garantie, tous les défauts dus à des erreurs de matériel et de fabrication sont réparés gratuitement. La garantie expire en cas d'interventions de l'acheteur ou d'un tiers. Les dommages engendrés par une manipulation ou une utilisation inadéquate, par un mauvais emplacement ou rangement, par un raccordement ou une installation inadéquate ainsi qu'en cas de force majeure ou d'autres influences extérieures ne sont pas inclus dans la prestation de garantie. En cas de réclamations, nous nous réservons le droit de réparer ou de remplacer les pièces défectueuses ou d'échanger l'appareil. Les pièces ou appareils échangés deviennent notre propriété. Tout droit de prétention à des dédommagements est exclu, sauf si ce dommage est basé sur une préméditation ou une négligence grave du fabricant.

Si votre appareil comporte cependant un défaut pendant la période de garantie, veuillez vous adresser exclusivement au magasin dans lequel vous avez acheté votre appareil AMPLICOMMS en présentant votre bon d'achat. Tous les droits de garantie basés sur ces dispositions ne peuvent être revendiqués qu'auprès de votre revendeur. A l'échéance des deux ans après l'achat et le transfert de nos produits, les législations en matière de garantie ne sont plus applicables.





Audioline GmbH, D-41460 Neuss

06/2015 – Edition 1.4

