

# amplicomms

## TV3500



Auricular TV leve sem fio com som potente e uma solução prática para uma ligação imediata e fácil sem cabo

- **Conforto máximo** graças a um auricular TV leve (61g) e fones de ouvido orientáveis, extra macios, para horas de escuta
- **Ligação sem cabo imediata e muito fácil**, graças a um microfone integrado na base que captura o som da TV ou do Hifi. **OU: Ligação por cabo áudio ótico (TOSLINK) ou cabo áudio (Jack 3,5mm)** para um som stereo de alta definição (cabos fornecidos)
- **Volume forte e ajuste do equilíbrio E/D por controlo remoto. Ideal para idosos e deficientes auditivos**
- **4 perfis de som** para escolher o som de qualidade que que melhor lhe convém
- **Tecnologia avançada para ampliar as vozes e reduzir os ruídos de fundo da TV**
- **Tecla microfone** para integrar as conversações à sua volta ao premir um botão



# TV3500



## Base de carregamento

- **Base de carregamento do auricular TV com microfone integrado e suporte de controlo remoto**
- Indicador LED de alimentação na base de carregamento
- Indicador LED de entrada áudio: 1= entrada ótica/TOSLINK - 2= entrada analógica - 3= microfone
- Indicador LED de bateria fraca

## Áudio

- **Volume potente ajustável**
- **Controlo remoto a infravermelho** para o ajuste fácil do volume e do equilíbrio E/D graças aos botões + e -, e para a seleção do perfil de som com o botão equalizador EQ
- **Equalizador com 4 perfis de áudio disponíveis:** uniforme / reforço de graves / reforço de agudos / vozes ampliadas com redução dos ruídos de fundo da TV
- **3 maneiras de conectar a base à fonte de áudio:**
  - 1 modo muito fácil sem cabo (som mono), usando o microfone da base TV3500, para capturar o som da fonte áudio (TV, Hifi).
  - E 2 modos com cabo (som stereo):
    - Cabo áudio analógico com tomada jack (incl.)
    - Cabo áudio ótico TOSLINK (incl.) para uma melhor qualidade de som
- **Os fones de ouvido inclinam-se para cima, para baixo e lateralmente** para melhor se adaptar à anatomia do utilizador e melhorar a qualidade do som
- Bipe de alarme de bateria fraca

## Funções Específicas


- Indicador LED no auricular para carregamento/ligar/desligar
- **Botão de microfone** no auricular para cortar o som da TV e escutar os ruídos ambientes ou participar numa conversa. O som ambiente é então diretamente capturado pelo microfone do auricular e amplificado nos seus ouvidos
- O botão do microfone permite ligar/desligar o auricular
- **Economia de energia:** o auricular passa automaticamente ao modo standby quando nenhum sinal é detetado durante cerca de 5 minutos

## Especificações técnicas

- Tecnologia digital DECT livre de interferências (1,8 - 1,9 GHz)
- Energia de saída máxima (NTP): 24dBm
- Alcance entre a base e o auricular: até 30m
- **Auriculares equipados com fones de ouvido em borracha tamanho "S"**
- **1 par adicional de fones de ouvido em borracha tamanho "L" incluído**
- Fonte de alimentação da base: 5VDC, 550mA
- Bateria recarregável do auricular: 3,7 V, 450 mA Li-Po
- Tempo de funcionamento com a bateria totalmente carregada: até 6 horas
- Tempo de carregamento para uma bateria vazia: aprox. 2,5 horas
- Controlo remoto que funciona com 2 pilhas AAA (incl.)
- Cabo áudio digital ótico TOSLINK (incl.)
- Cabo áudio analógico com tomada jack stereo de 3,5 mm nas duas extremidades (incl.)
- Peso do auricular: 61g / Peso da base: 150g

## Referências comerciais

TV3500 versão UE	3700601422665
Número de ref.	ATL1422665
TV3500 versão RU	3700601422962
Número de ref.	ATL1422962
<b>Embalagem principal</b>	<b>x 6</b>

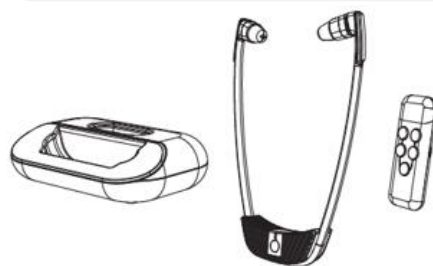

Uma base de carregamento + um auricular + um controlo remoto



Botão de microfone para cortar o som da TV e escutar os ruídos ambientes



Controlo remoto para uma configuração fácil do som

**amplicomms**